

路床上面用

ジオテキスタイルフィルター



砂フィルター層をジオテキスタイルフィルター層へ置き換えるメリット

1. 工期短縮

掘削作業が不要になることで
工期を短縮します

2. 手間軽減

砂の運搬、充填作業、転圧に
かかる手間を軽減します

3. 地盤沈下抑制

ジオテキスタイルの引張強度により上層からの荷重を
分散させることで、地盤の沈下抑制をはかります




イメージ写真


■使用例



透水性舗装 (As)

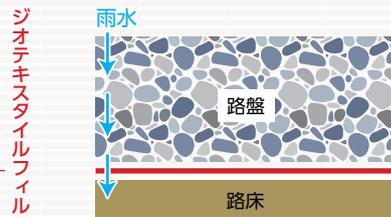

透水性舗装 (砕石)

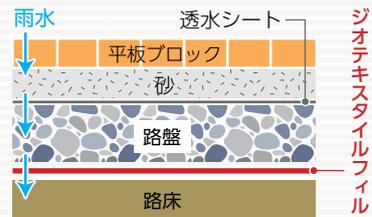

透水性舗装 (ブロック)

■商品規格 (JIS1913に準ずる)

品番	材質	厚さ (mm)	重量 (g/m ²)	引張強度 (N/5cm)	透水係数 (cm/sec)	幅 (cm) × 長さ (m)
パロン透水シート PKL-110	ポリエステル	1.0	110	タテ : 300 ヨコ : 300	1.0 × 10 ⁻¹	100 × 50 200 × 50

小泉製麻株式会社 国土環境事業部

本社 神戸市灘区新在家南町1丁目2番1号 TEL.(078)841-9347 FAX.(078)841-9349
 東京支店 東京都新宿区市谷砂土原町2丁目7番15号 TEL.(03)5227-5325 FAX.(03)5227-5328
 福岡事業所 福岡市博多区博多駅南1丁目11番27号 201号室
 中部事業所 名古屋市中村区佐古前町13番59号 2階 ルームA
 北関東事業所 栃木県那須塩原市豊住町80番地18 102号
 札幌事業所 札幌市中央区南1条西13丁目4番55号 2階H室



小泉製麻WEBSITE